

Zbiorniki podziemne na wodę deszczową



NEPTUN 4.3, 6
FLAT 1.5, 3.0, 5.0
Akcesoria

Zbiorniki podziemne na wodę deszczową



Są sprawdzonym sposobem wykorzystania wody deszczowej i ścieków. NIE JEST POTRZEBNE ZALEWANIE BETONEM ich płaszcza, dzięki czemu wyraźnie obniżają się koszty instalacji. Zaletą w porównaniu ze zbiornikami betonowymi jest łatwy transport i manipulacja dzięki dużo niższej masie. Nadają się do instalacji do piasku, żwiru i iltu. Wszystkie zbiorniki są w pełni samonośne.

Zbiorniki NEPTUN

- zbiornik 4300 l posiada wąż o stałej wysokości 450 mm,
- zbiornik 6000 l posiada teleskopowy wąż w zakresie wysokości 300-600 mm dla łatwego dopasowania do finalnego poziomu terenu.

Zalety

- wyprodukowane metodą odlewania rotacyjnego z wysokiej jakości polietylenu,
- w pełni samonośne,
- nie jest potrzebne zalewanie ich płaszcza betonem,
- zbiorniki są bezszwowe, to znaczy bez ryzyka pęknięcia połączenia,
- łatwa manipulacja dzięki niskiej masie,
- certyfikowane,
- wieko zbiornika zabezpieczone przed dziećmi z możliwością obciążenia naciskiem 200 kg.



NEPTUN 6



NEPTUN zainstalowany z zestawem wlewowym



FLAT 3,0

typ	NEPTUN 4.3	NEPTUN 6
pojemność nominalna [l]	4 300	6 000
długość [mm]	2 300	2 450
szerokość [mm]	1 700	2 040
wysokość [mm]	1 850	2 150
masa [kg]	160	240

Zbiorniki FLAT

- pojemności 1500 - 3000 - 5000 l

Zalety

- minimalna głębokość instalacyjna, dzięki czemu skraca się czas montażu i obniżają koszty, np. w razie skalistego podłoża,
- łatwa manipulacja dzięki niskiej masie,
- z przygotowanymi uszczelnkami na otworach do zbiornika,
- obrotowy wąż 360 stopni umożliwia wariabilną i łatwą instalację,
- nastawna długość wężu ułatwia dopasowanie do powierzchni terenu,
- system chroniony przed przesiąkaniem,
- wieko zbiornika zabezpieczone przed dziećmi z możliwością obciążenia naciskiem 200 kg,
- Zbiorniki monolityczne, bezszwowe,
- płaski kształt.


typ	FLAT 1,5	FLAT 3,0	FLAT 5,0
pojemność [l]	1 500	3 000	5 000
długość [mm]	2 100	2 450	2 450
szerokość [mm]	1 320	1 600	2 100
wysokość [mm]	750	1 070	1 340
masa [kg]	80	115	240

Akcesoria

Wlew (do zbiorników NEPTUN)




Syfon przelewowy z zabezpieczeniem przed gryzoniami

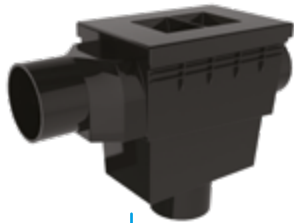

Filtr samoczyszczący



Uspokojony wlew zapobiegający zawirowaniom osadów w zbiorniku

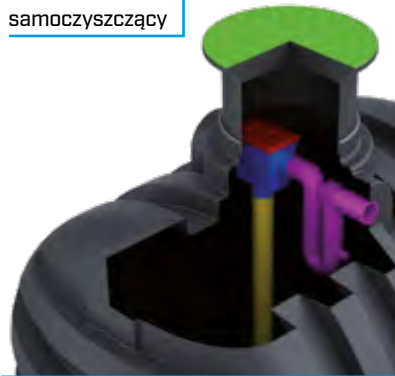

zestaw wlewowy (wyposażenie opcjonalne)

Zestaw akcesoriów COMFORT (do zbiorników FLAT/NEPTUN)

Do odbioru wody w ogrodzie

Pompa zanurzeniowa 1000E

- automatyczny start-stop
- zintegrowana kontrola ciśnienia i przepływu, ochrona przed pracą na sucho
- silnik 900 W
- wysokość pompowania 36 m
- maks. ciśnienie 3,6 bar
- przepływ 5700 l/min
- maks. głębokość zanurzenia 12 m
- przyłącze 2,5 cm (1")



Zewnętrzne przyłącze wody

- do wygodnego poboru wody w ogrodzie
- zawór dwudrożny do standardowych końcówek



Wąż ciśnieniowy

- żółty, ze zbrojeniem tkaninowym
- długość 10 m



Zestaw filtracyjny (do zbiorników FLAT)

Wieszak

Filtr koszowy z drobnym sitem do zawieszenia do włazu



Zestaw akcesoriów PREMIUM (do zbiorników FLAT/NEPTUN)

Do odbioru wody w domu

Moduł czystej wody pitnej

- przelew awaryjny
- zawór trójdrożny sterowany włącznikiem pływakowym (kabel zasilający 20 m)
- konsola z pompą
- cicha pompa wirowa (tylko 57 dB(A)) z automatycznym włączeniem
- silnik 660 W
- wysokość pompowania 35 m
- maks. ciśnienie 3,5 bar
- przepływ 3600 l/min
- długość/wysokość ssania 15/3 m



Pływający pobór wody

- pływający pobór wody z drobnym sitem do pobierania najczystszej wody bezpośrednio pod lustrem wody
- zawór zwrotny
- pływająca kula z kółkiem
- średnica 2,5 cm (1")



Przepust do ściany

- do bezpiecznego prowadzenia rury przez ścianę
- DN100



Wąż ssący

- szary
- żebra wzmacniające
- długość 12,5 m
- średnica 2,5 cm (1")

Zestaw do oznakowania

- z tekstami i symbolami ostrzegawczymi

Gwarancja

- gwarancja - na zbiornik 10 lat, na akcesoria 2 lata



Między przyrodą i człowiekiem



ELKOPLAST Polska Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 39
43-300 Bielsko-Biała
Polska

e-mail: elkoplast@elkoplast.pl
tel.: +48 785 592 382



www.elkoplast.pl